

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de inducción con extractor integrado

con motor Silence y 4 zonas de cocción independientes. Para instalación en modo recirculación de aire.



- El TwolnOne más silencioso de Miele: motor Silence
- Instalación flexible: recirculación de aire guiada (con DFKS-UR) o Plug & Play
- Mucho espacio: cuatro zonas de cocción redondas
- Regulación automática de los niveles de ventilador – Con@ctivity
- Manejo compacto por fila numérica: ComfortSelect Plus

Código EAN: 4002516668091 / Número de material: 12259160 /

Número de material antiguo: 267272791B

Diseño	
Placa de inducción con extractor integrado	•
Funciones	
Recirculación de aire guiada con accesorios especiales (no incluidos en el suministro)	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recirculación de aire guiada con accesorios especiales (no incluidos en el suministro)	Recirculación del aire
Recirculación de aire no guiada (instalación Plug&Play)	•
Diseño	
Elegante superficie vitrocerámica	•
Montaje sobre encimera	•
Montaje enrasado	•
Color de la vitrocerámica	Negro
Sistema de extracción enrasado	•
Color de la rejilla de la cubierta	Negro
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	4
Número máximo de recipientes de cocción	4
1. zona/área de cocción	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 110-220
Potencia máx. del Booster en W	3000
Potencia máx. en W	2300
2. zona/área de cocción	
Posición	posterior izquierda
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-190
Potencia máx. del Booster en W	2100
Potencia máx. en W	1400
3. zona/área de cocción	
Posición	posterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 110-220
Potencia máx. en W	2300
Potencia máx. Booster en W	3000
4. zona/área de cocción	
Posición	anterior derecha
Tipo	Zona de cocción Vario
Tamaño en mm	Ø 100-190
Potencia máx. en W	1400
Potencia máx. Booster en W	2100
Confort de manejo	
Función automática Con@ctivity	•
Indicación digital de los niveles de potencia	•
Manejo a través de teclas sensoras	ComfortSelect Plus
Color de las indicaciones	Amarillo
Detección permanente de recipientes de cocción	•

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de inducción con extractor integrado

con motor Silence y 4 zonas de cocción independientes. Para instalación en modo recirculación de aire.



Código EAN: 4002516668091 / Número de material: 12259160 /

Número de material antiguo: 267272791B

Indicación de saturación del filtro de carbón activo	•
Desconexión posterior 5/15 min.	•
Función Stop & Go	•
Función Recall	•
Indicación de saturación del filtro de grasas	•
Minutero avisador	•
Desconexión de seguridad	•
Inicio automático de cocción	•
Mantenimiento del calor	•
Ajustes personalizables	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Motor ECO	•
Motor Silence	•
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
CleanCover: interior del cuerpo de la campana fácil de limpiar	•
Sistema de filtrado	
Número de filtros para la grasa en acero inoxidable aptos para lavavajillas (10 capas)	1
Recirculación del aire	
Potencia de extracción mín. (m ³ /h) según EN 61591	145
Potencia de extracción máx. (m ³ /h) según EN 61591	465
Potencia de extracción en el nivel Booster 1 (m ³ /h) según EN 61591	510
Nivel acústico mín. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	47,0
Nivel acústico máx. (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	68,0
Nivel acústico del nivel Booster 1 (dB(A) re1pW) según EN 60704-3	70,0
Nivel mín. presión sonora (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	34,0
Presión sonora máx. (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	55,0
Presión sonora en el nivel Booster 1 (dB(A) re20µPa) según EN 60704-2-13	57,0
Seguridad	
Desconexión automática de seguridad	•
Función de bloqueo	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Ventilador de refrigeración integrado	•
Protección contra el sobrecalentamiento	•
Indicador de calor residual	•
Datos técnicos	
Medidas en mm (Ancho)	800
Medidas en mm (Alto)	200
Medidas en mm (Fondo)	520
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	780 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500 mm

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de inducción con extractor integrado

con motor Silence y 4 zonas de cocción independientes. Para instalación en modo recirculación de aire.



Código EAN: 4002516668091 / Número de material: 12259160 /

Número de material antiguo: 267272791B



Altura de montaje con caja de conexiones en mm	200
Medida interior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	780
Medida interior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	500
Peso neto en kg	15
Medida exterior del hueco en mm (Ancho) para montaje enrasado	804
Medida exterior del hueco en mm (Fondo) para montaje enrasado	524
Potencia nominal total en kW	7,50
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50-60
Longitud de la conducción eléctrica en m	1,6
Accesorios suministrados	
Cable de conexión	Sí
Filtro de carbón activado para recirculación de aire	•
Adaptador Plug&Play	•

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de inducción con extractor integrado

con motor Silence y 4 zonas de cocción independientes. Para instalación en modo recirculación de aire.




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

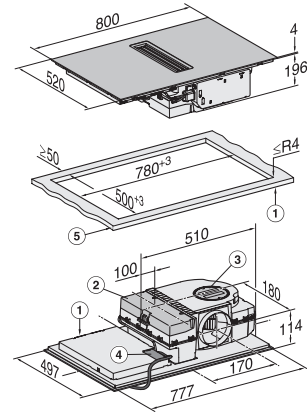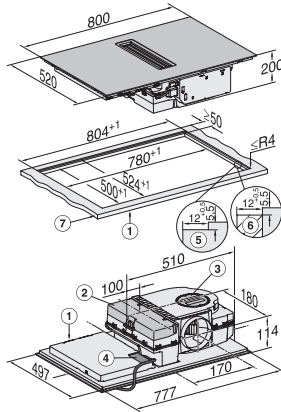

KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

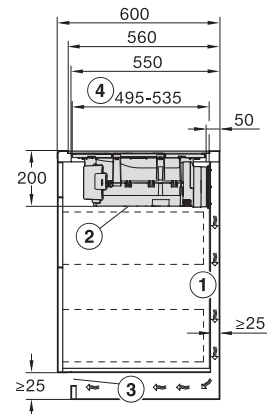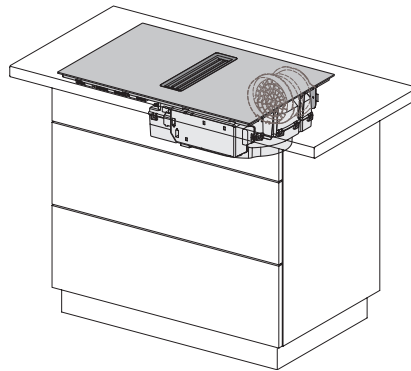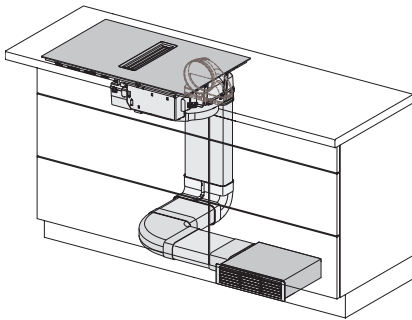

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

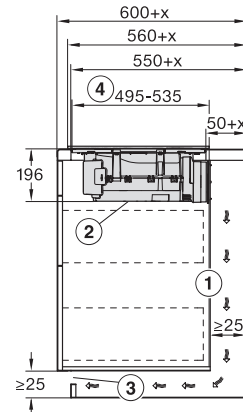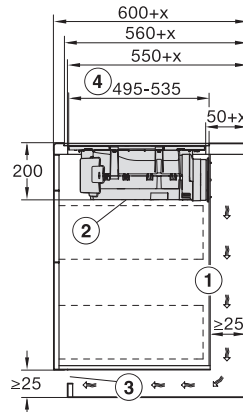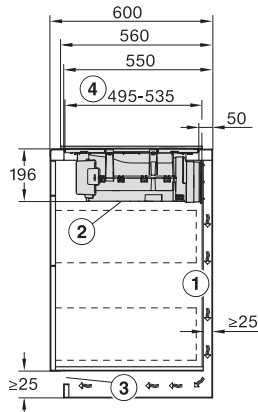

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de inducción con extractor integrado




con motor Silence y 4 zonas de cocción independientes. Para instalación en modo recirculación de aire.

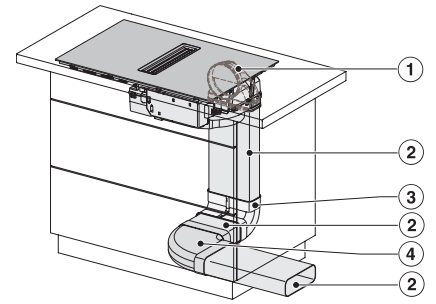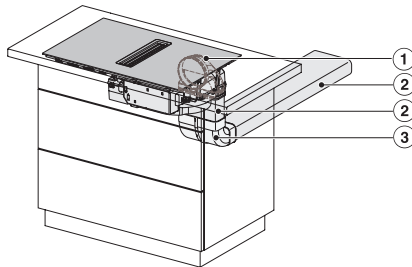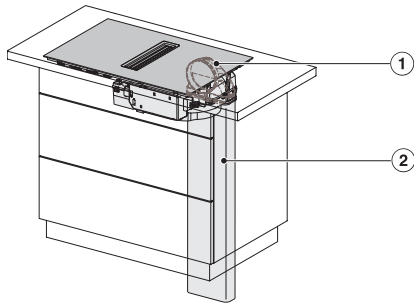

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

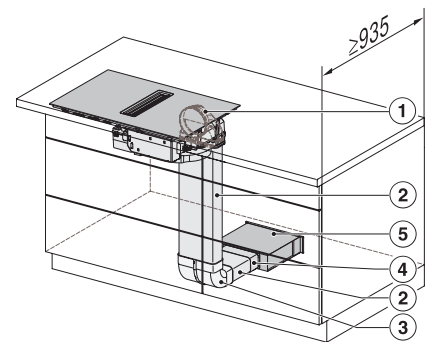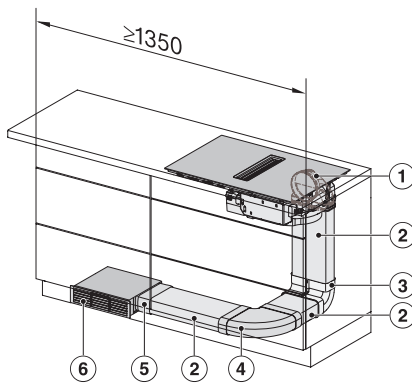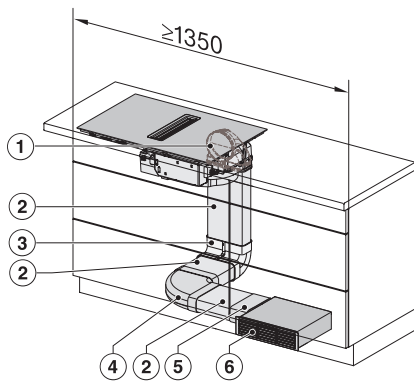

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

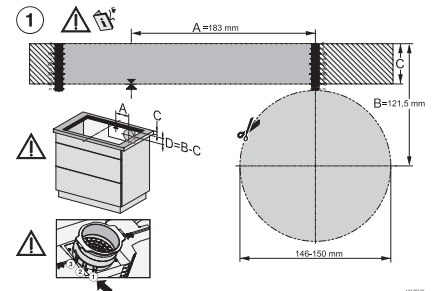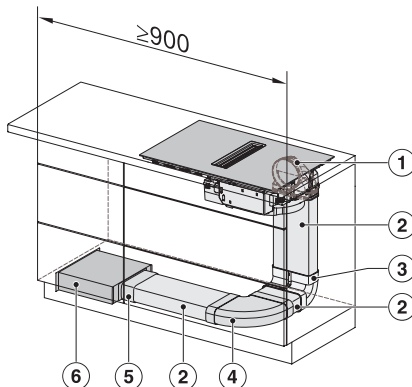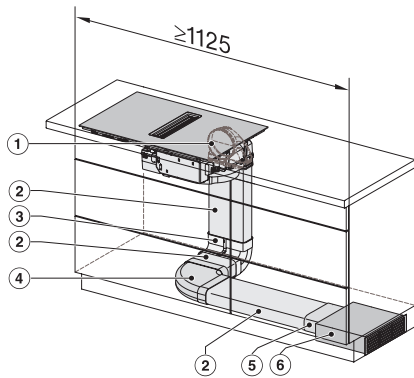

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7272 FL-U Silence

Placa de inducción con extractor integrado

con motor Silence y 4 zonas de cocción independientes. Para instalación en modo recirculación de aire.

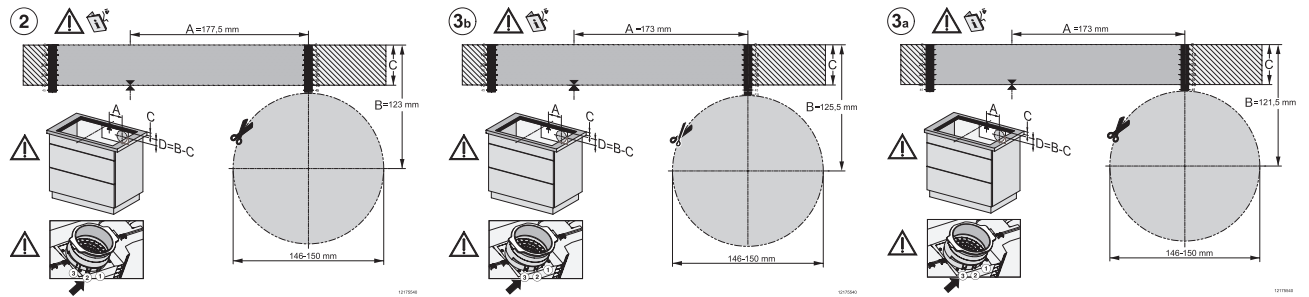

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing